


HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

FIJATHODO TFT

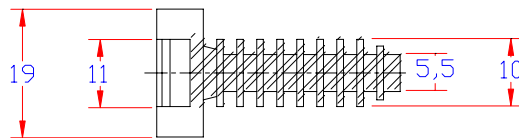

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

- COLOR NEGRO
- FABRICADO CON POLIAMIDA (NYLON 6)
- PROTECCIÓN UV
- ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO
- RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN
- SUJETA Y FIJA TODO TIPO DE OBJETOS EN CONCRETO O SUPERFICIES SÓLIDAS, CON LA AYUDA DE CINTURONES DE NYLON
- CAPACIDAD PARA UNO O VARIOS CINTURONES DE NYLON THORSMAN
- PRESENTACIÓN COMERCIAL:
 - CAJA CON 100 PIEZAS
 - BLISTER CON 6 PIEZAS

TOLERANCIA O NORMAS



RECOMENDACIONES

-PERFORACIÓN RECOMENDADA: 8mm

-BROCA THORSMAN RECOMENDADA: 5/16"

-CARGA RECOMENDADA

EN CONCRETO DE BAJA DENSIDAD

7Kg

-RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN

EN CONCRETO DE BAJA DENSIDAD

10Kg

-INSTALACIÓN:

- HAGA UNA PERFORACIÓN CON LA BROCA THORSMAN RECOMENDADA
- INTRODUZCA EL FIJATHODO CON UN GOLPE DE MARTILLO
- ELIJA EL CINTURÓN DE NYLON THORSMAN, QUE DEBERÁ SER DE ACUERDO AL DIÁMETRO DEL OBJETO A SUJETAR
- INSERTE EL CINTURÓN EN EL ORIFICIO DEL FIJATHODO
- FIJE LOS OBJETOS, CONDUCTORES O TUBOS CON LOS CINTURONES DE NYLON THORSMAN QUE SE REQUIERAN
- CORTE EL SOBRENTE DE LOS CINTURONES THORSMAN

THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 2900-701
Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México, C.P. 54040,
TEL: (52-55) 5379 6747 FAX: (52-55) 5379 8166
Departamento de Ventas, EXT. 104,105, 107, 119 y 121
www.thorsman.com.mx e-mail: thorsman@thorsman.com.mx