


HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PERFORATHOR TPD

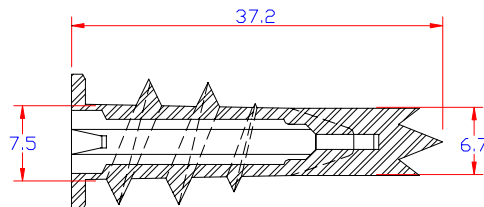

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

TOLERANCIA O NORMAS

- COLOR BLANCO
- FABRICADO CON POLIAMIDA (NYLON 6) REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO
- RESISTENTE AL IMPACTO
- RESISTENTE A LA EXTRACCIÓN
- NO SE REQUIERE TALADRAR EL MURO
- TAQUETE AUTO-PERFORABLE
- IDEAL PARA FIJAR OBJETOS EN MUROS FALSOS, TABLA ROCA, FALSO PLAFÓN Y MAMPOSTERÍAS
- PRESENTACIÓN COMERCIAL:
 - BOLSA CON 500 PIEZAS
 - CAJA CON 100 PIEZAS
 - BLISTER CON 10 PIEZAS

THORMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 2900-701
Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México, C.P. 54040,
TEL: (52-55) 5379 6747 FAX: (52-55) 5379 8166
Departamento de Ventas, EXT. 104,105, 107, 119 y 121
www.thorsman.com.mx e-mail: thorsman@thorsman.com.mx

RECOMENDACIONES

-TORNILLO THORSMAN RECOMENDADO: No. 10 x 1 ½"

-CARGA RECOMENDADA

5Kg

-RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN

5Kg

-INSTALACIÓN:

- CON LA AYUDA DE UN MARTILLO, INTRODUZCA LA PUNTA HASTA EL INICIO DE LA ESPIRAL
- INTRODUZCA CON LA AYUDA DE UN DESTORNILLADOR, EL PERFORATHOR COMENZARÁ A BARRENAR EL MURO POR SÍ SOLO
- COLOQUE EL OBJETO A FIJAR E INTRODUZCA EL TORNILLO

