



## HOJA DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### THORQUETE TP2X

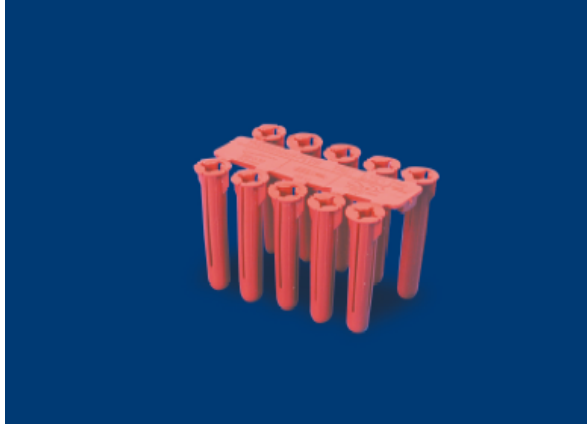

#### ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA O NORMAS
-COLOR ROJO	
-ELABORADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	
-FLEXIBLE	
-RESISTENTE AL AIMPACTO	
-RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN	
-PRESENTA UNA DOBLE EXPANSIÓN, ES DECIR QUE ABRE HACIA LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES	
-CONSTA DE 2 ALETAS QUE IMPIDE QUE EL TAQUETE GIRE DENTRO DEL ORIFICIO CUANDO SE INTRODUCE EL TORNILLO	
-POSEE UN CUELLO QUE IMPIDE QUE EL TAQUETE SE HUNDA, A PESAR DE QUE LA PERFORACIÓN SEA MÁS PROFUNDA QUE EL LARGO DEL TAQUETE	
-TIENE UNA GUÍA QUE PERMITE QUE EL TORNILLO SE INTRODUZCA CORRECTAMENTE	
-PRESENTACIÓN COMERCIAL EN UN PRÁCTICO THORQUETERO DE 10 PIEZAS EN:	
-CAJA CON 1000 PIEZAS	
-CAJA CON 100 PIEZAS	
-BLISTER CON 20 PIEZAS	

#### THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 2900-701  
Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México, C.P. 54040,  
TEL: (52-55) 5379 6747 FAX: (52-55) 5379 8166  
Departamento de Ventas, EXT. 104,105, 107, 119 y 121  
[www.thorsman.com.mx](http://www.thorsman.com.mx) e-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx)

## RECOMENDACIONES

-PERFORACIÓN RECOMENDADA: 40mm

-BROCA THORSMAN RECOMENDADA: 1/4"

-TORNILLO THORSMAN RECOMENDADO: No. 10 x 1 1/2"

### -CARGA RECOMENDADA

CONCRETO	TABIQUE	MATERIAL C/BAJA DENSIDAD
60Kg	50Kg	20Kg

### -RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN

CONCRETO	TABIQUE	MATERIAL C/BAJA DENSIDAD
40Kg	40Kg	8Kg

-INSTALACIÓN:

- TALADRE DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES QUE SE PRESENTAN EL THORQUETERO
- OPRIMA EL TAQUETE PARA QUE ENTRE CON PRESIÓN NORMAL
- FIJE CON EL TORNILLO RECOMENDADO



#### THORSMEX, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho No. 2900-701  
Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. De México, C.P. 54040,  
TEL: (52-55) 5379 6747 FAX: (52-55) 5379 8166  
Departamento de Ventas, EXT. 104,105, 107, 119 y 121  
[www.thorsman.com.mx](http://www.thorsman.com.mx) e-mail: [thorsman@thorsman.com.mx](mailto:thorsman@thorsman.com.mx)